


0145SSV




40.000 - 65.000 tr/min
0,15 kW
0,17 kg
3mm

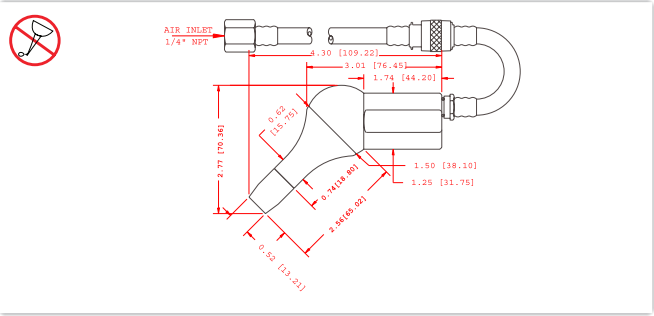

2545SV




30.000 - 40.000 tr/min
0,34 kW
SV: 0,51 kg
DM: 0,57 kg
6mm

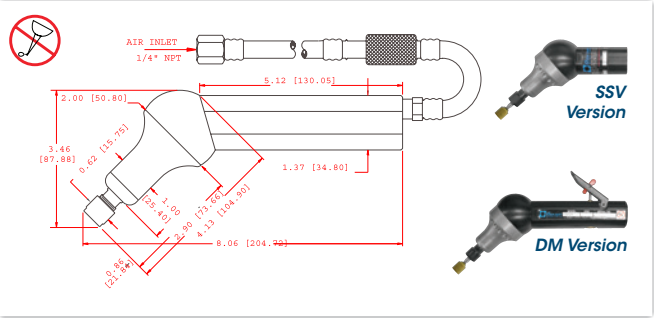

2590SV



30.000 - 40.000 tr/min
0,34 kW
SV: 0,51 kg
DM: 0,57 kg
6mm

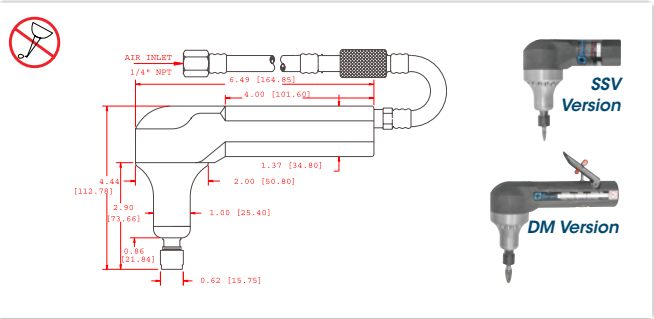

Spécifications Générales	0145SSV Série	2545 Série	2590 Série
Vitesse - tr/min	40.000 / 50.000 / 65.000	30.000 / 40.000	30.000 / 40.000
Puissance - kW	0,11 / 0,15 / 0,15	0,30 / 0,34	0,30 / 0,34
Pression d'air d'entrée	6,2 Bar	6,2 Bar	6,2 Bar
Consommation d'air au ralenti - L/s	1,51 / 1,89 / 1,89	4,72 / 6,14	4,72 / 6,14
Consommation d'air à vide - L/s	2,22 - 3,30	5,19 - 9,44	5,19 - 9,44
Niveau sonore	< 67 dBA	< 67 dBA	< 67 dBA
Diamètre de pince	3mm	6mm	6mm
Magnitude des vibrations - m/s² r.m.s	3,25	0,88	0,88




Travaillez en toute sécurité grâce aux faibles vibrations d’Air Turbine Tools®

- Réduire le stress et les risques de blessures
- Élimine efficacement les délais de travail



- Léger et puissant
- < 65 dBA

Statistiques sur les vibrations des bras			
Modèle	Temps pour arriver à EAV 2,5 m/s² A(8)	Temps pour arriver à ELV 5 m/s² A(8)	Magnitude des vibrations
200SV	17 heures, 58 minutes	71 heures, 50 minutes	1,67 m/s² r.m.s
201	128 heures, 15 minutes	513 heures	0,62 m/s² r.m.s
202	34 heures, 44 minutes	138 heures, 55 minutes	1,20 m/s² r.m.s
206X	24 heures, 28 minutes	97 heures, 51 minutes	1,43 m/s² r.m.s
525	23 heures, 32 minutes	94 heures, 6 minutes	1,46 m/s² r.m.s
525X	23 heures, 32 minutes	94 heures, 6 minutes	1,46 m/s² r.m.s
525XSVE	12 heures, 32 minutes	50 heures, 8 minutes	2,00 m/s² r.m.s
230DM	345 heures, 40 minutes	1382 heures, 37 minutes	0,38 m/s² r.m.s
310R	345 heures, 40 minutes	1382 heures, 37 minutes	0,38 m/s² r.m.s
310RX	345 heures, 40 minutes	1382 heures, 37 minutes	0,38 m/s² r.m.s
0145	4 heures, 44 minutes	18 heures, 55 minutes	3,25 m/s² r.m.s
2545, 2590	64 heures, 11 minutes	256 heures, 41 minutes	0,88 m/s² r.m.s

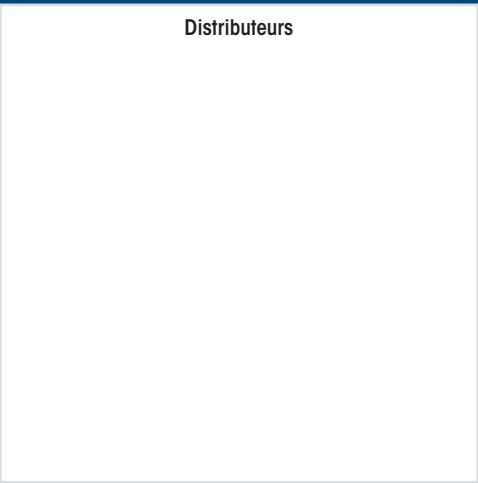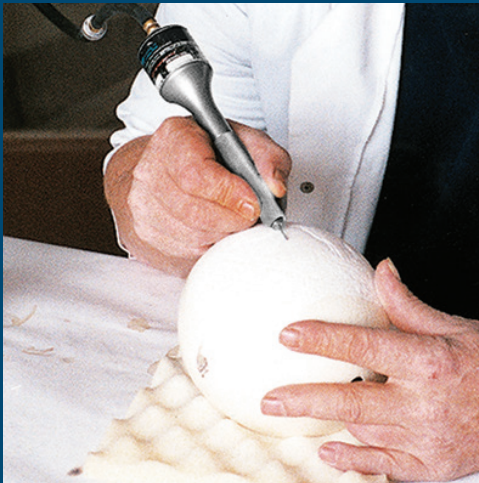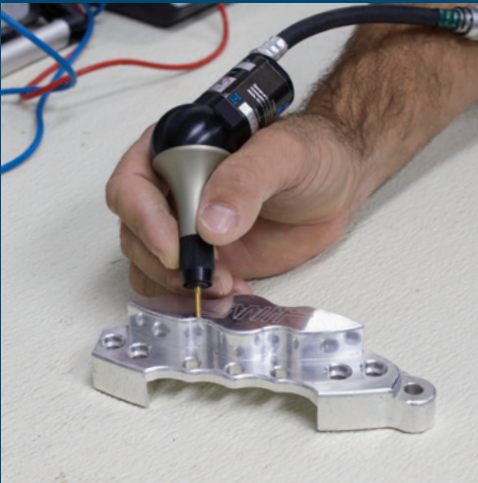

1225 Broken Sound Parkway, NW, Suite, D • Boca Raton, Florida 33487, USA
Téléphone: +1.561.994.0500 • Fax: +1.561.994.8097 • info@airturbinetools.com • www.airturbinetools.com

Utilisez des accouplements / tuyaux avec un diamètre intérieur (ID) minimal de 3/16" pour les unités 200, 201, 0145 et 0190, un ID minimum de 6mm pour les unités 202, 206X, 525, 2545 et 2590, un ID minimum de 5/16" pour les unités 525X, un ID minimum de 9,5mm pour les unités 230 et 310R et un ID minimale de 10mm pour les unités 310RX. Toujours utiliser un filtre de 5 micron et / ou extracteur et vérifier le débit d'air spécifié (l/s). Utilisez un air propre et sec à 6,2 Bar de pression. Utilisez une protection oculaire. Suivre les instructions pour de sécurité. Approvisionnement est assujéti aux politiques distributeur Air Turbine Tools, Inc., (ATT) à des clauses contenues dans le contrat de distributeur ATT. Sous réserve de disponibilité, nous nous réservons la possibilité de changer les spécifications, prix et conditions sans préavis. Toutes les caractéristiques se rapprochent.
© 2017 Air Turbine Tools, Inc. Tous les droits sont réservés.

Série d’outils à main de précision

Haute vitesse constante sous charge variable • 25.000 - 90.000 tr/min, < 1,04 kW




- Vitesse constante sous charge variable. De 25.000 à 90.000 tr/min. / de 0,11 à 1,04 kW.
- Pression 6,2 bars, consommation d'air réduite jusqu'à 30%. Pas de palette, pas de lubrification.
- Coupe améliorée, finition parfaite. Durée de vie de l'outil augmentée.
- Seulement deux parties en mouvement – la turbine et les roulements. Léger. Moins de vibration.
- Meilleure fiabilité. Garantie 12 mois. Marquage CE.

Série de pince 3mm

200SV




50.000 tr/min
0,15 kW
0,15 kg
3mm

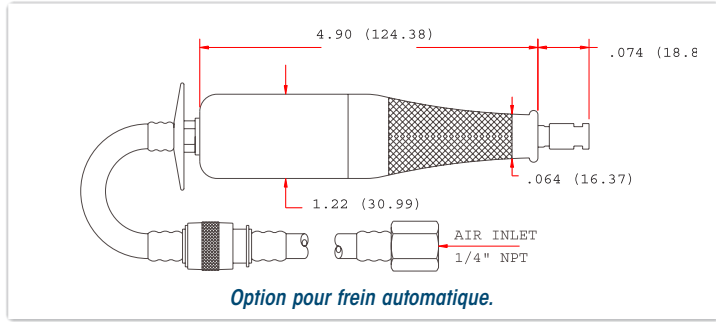

201SV




40.000 - 90.000 tr/min
0,15 kW
0,17 kg
3mm

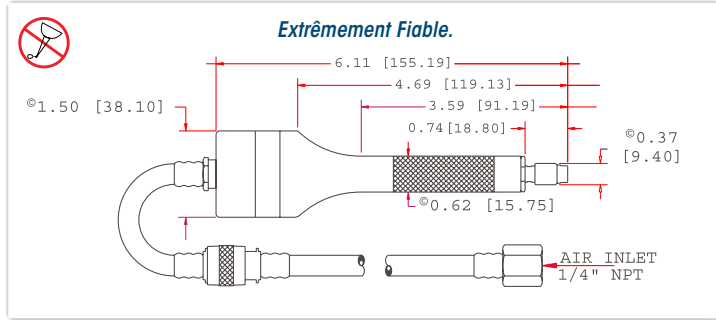

202SV



30.000 - 65.000 tr/min
0,41 kW
0,20 kg
3mm

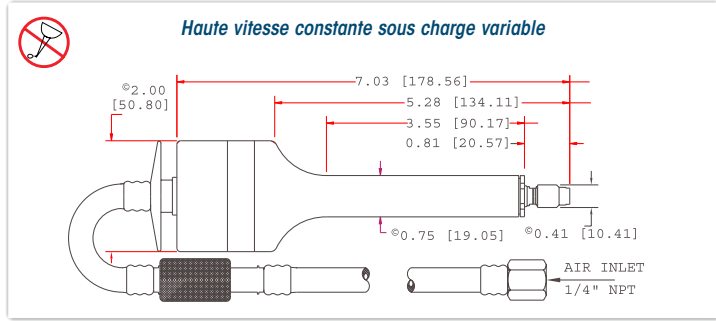


Spécifications Générales	200 Série	201 Série	202 Série
Vitesse - tr/min	50.000	40.000 / 50.000 / 65.000 / 90.000	30.000 / 40.000 / 50.000 / 65.000
Puissance - kW	0,15	0,11 / 0,15 / 0,15 / 0,15	0,30 / 0,34 / 0,37 / 0,41
Pression d'air d'entrée	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar
Consommation d'air au ralenti - L/s	1,88	1,51 / 1,88 / 1,88 / 2,36	4,72 / 6,14 / 6,61 / 6,61
Consommation d'air à vide - L/s	2,83 - 4,24	2,22 - 3,30	5,19 - 9,44
Niveau sonore	< 67 dBA	< 67 dBA	< 67 dBA
Diamètre de pince	3mm	3mm	3mm
Magnitude des vibrations - m/s² r.m.s	1,67	0,62	1,20

Série de pince 6mm

206XSV




30.000 - 50.000 tr/min
0,30 kW
0,23 kg
6mm

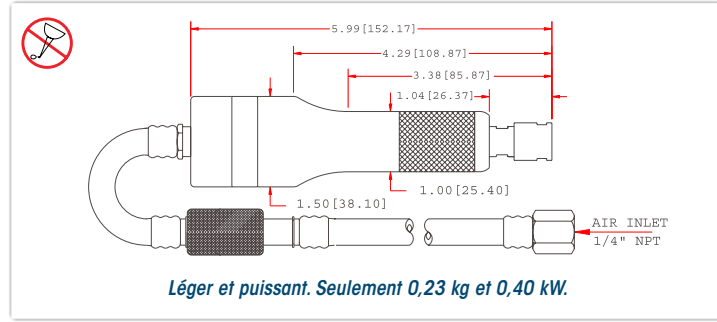

525SV




30.000 - 40.000 tr/min
0,34 kW
0,41 kg
6mm

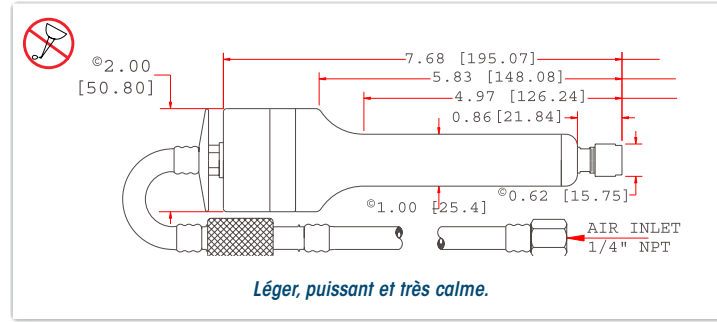

525XSV




30.000 - 40.000 tr/min
0,68 kW
0,44 kg
6mm

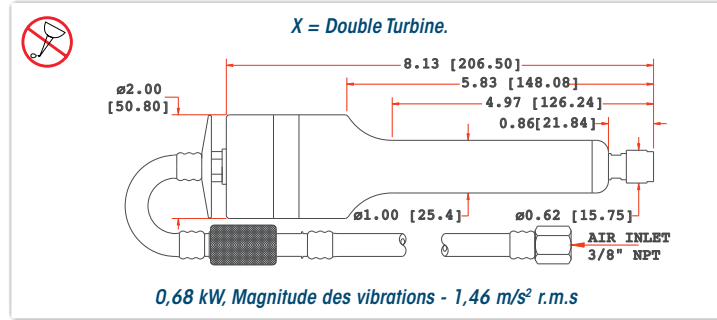

525XSVE



30.000 - 40.000 tr/min
0,68 kW
0,79 kg
6mm

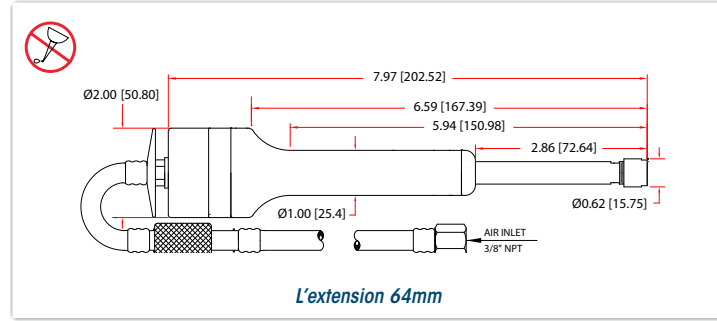


Spécifications Générales	206X Série	525 Série	525X Série	525XSVE Série
Vitesse - tr/min	30.000 / 40.000 / 50.000	30.000 / 40.000	30.000 / 40.000	30.000 / 40.000
Puissance - kW	0,22 / 0,22 / 0,30	0,30 / 0,34	0,60 / 0,68	0,60 / 0,68
Pression d'air d'entrée	6,2 Bar	6,2 Bar	6,2 Bar	6,2 Bar
Consommation d'air au ralenti - L/s	2,36 / 2,83 / 2,83	4,72 / 6,14	8,97 / 9,44	8,97 / 9,44
Consommation d'air à vide - L/s	3,30 - 4,27	5,19 - 9,27	10,38 - 14,16	10,38 - 14,16
Niveau sonore	< 67 dBA	< 67 dBA	< 67 dBA	< 67 dBA
Diamètre de pince	6mm	6mm	6mm	6mm
Magnitude des vibrations - m/s² r.m.s	1,43	1,46	1,46	2,00

Série de pince 6mm

230DM




25.000 - 40.000 tr/min
0,66 kW
1,12 kg
6mm

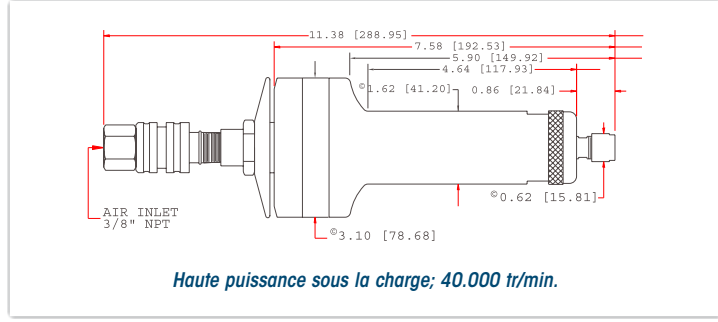

310RSV




25.000 - 40.000 tr/min
0,66 kW
1,13 kg
6mm

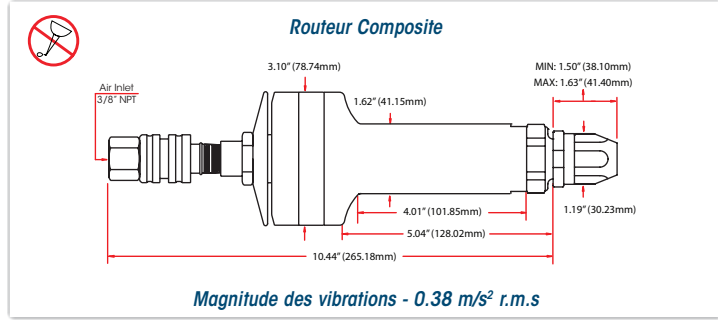

310RXSV



25.000 - 40.000 tr/min
1,04 kW
1,17 kg
6mm

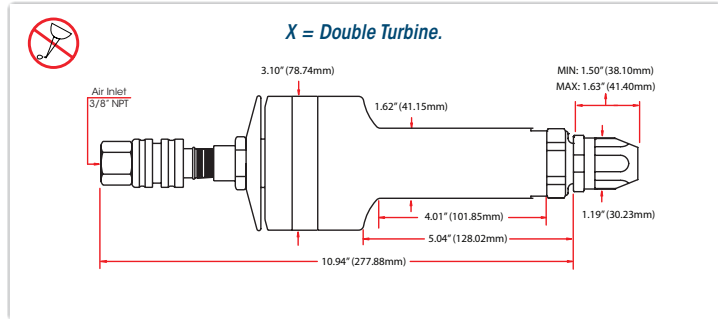

Spécifications Générales	230DM Série	310R Série	310RX Série
Vitesse - tr/min	25.000 / 30.000 / 40.000	25.000 / 30.000 / 40.000	25.000 / 30.000 / 40.000
Puissance - kW	0,57 / 0,62 / 0,66	0,57 / 0,62 / 0,66	0,90 / 0,98 / 1,04
Pression d'air d'entrée	6,2 Bar	6,2 Bar	6,2 Bar
Consommation d'air au ralenti - L/s	6,14 / 6,61 / 6,61	6,14 / 6,61 / 6,61	7,55 / 8,02 / 8,50
Consommation d'air à vide - L/s	6,61 - 16,52	6,61 - 16,52	8,97 - 18,89
Niveau sonore	< 67 dBA	< 67 dBA	< 67 dBA
Diamètre de pince	6mm	6mm	6mm
Magnitude des vibrations - m/s² r.m.s	0,38	0,38	0,38